


SEKONIC L-308S 简介

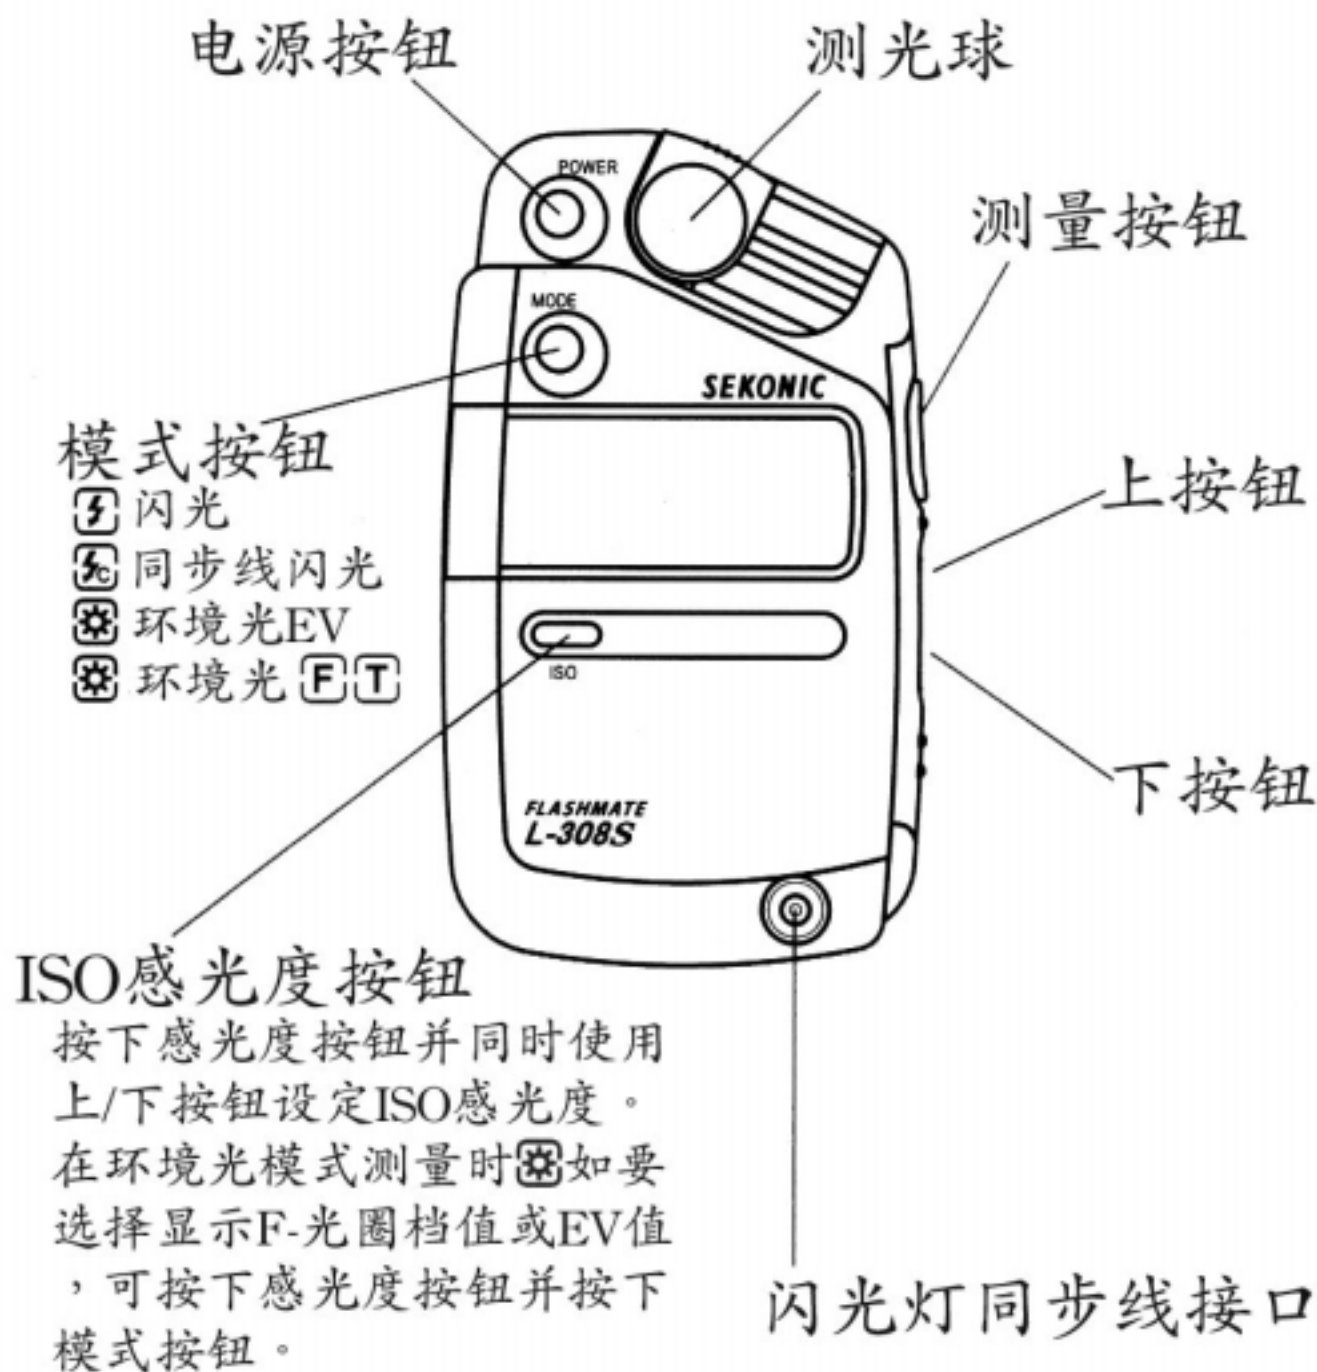


ISO感光度按钮

按下感光度按钮并同时使用上/下按钮设定ISO感光度。在环境光模式测量时 \odot 如要选择显示F-光圈档值或EV值，可按下感光度按钮并按下模式按钮。

闪光灯同步线接口

液晶显示屏

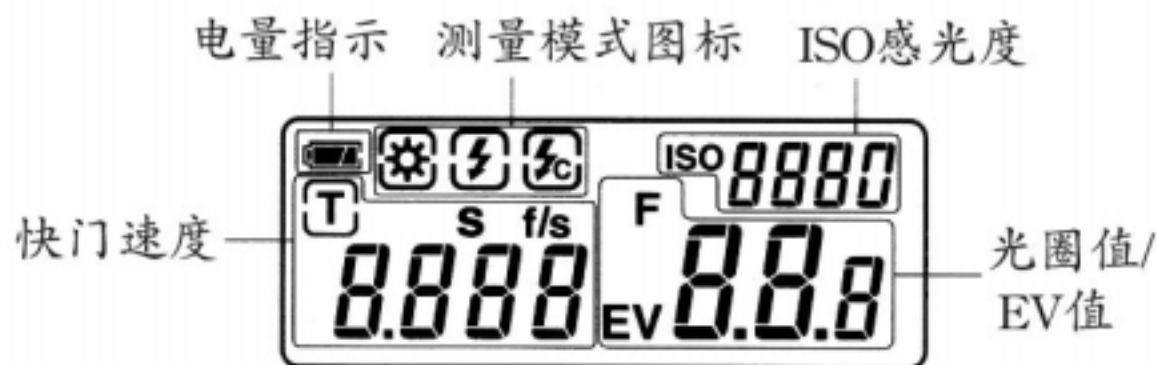

设定感光度

按下ISO感光按钮并同时按上/下按钮设定。

反射光测量

把测光球滑下至露出测光元件。

入射光测量

把测光球滑到全盖着测光元件。

测量光的对比度

把附送的白色平面测光部件盖在测光元件上。

测量环境光

按模式按钮选择为☼环境光模式。

测量闪光

按模式按钮选择为⚡闪光模式

测量同步线闪光

按模式按钮选择为⚡同步线闪光模式。

显示EV值

在环境光测量模式时可按下ISO感光度按钮并按模式按钮选择显示EV或光圈值读数。

选择档位步长值

- 1.先按下电源按钮关机
- 2.按着模式按钮并按下电源按钮开机
- 3.画面右上方显示了C5，下面显示了步长值，可按模式按钮选择1.0(全档)，0.5(1/2档)或0.3(1/3档)
- 4.关机，重启后便是新的步长档值。